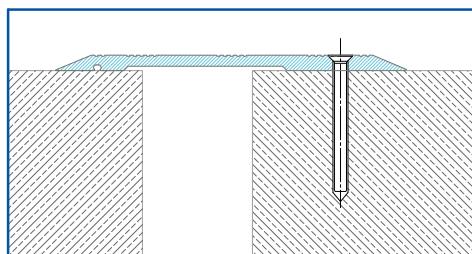
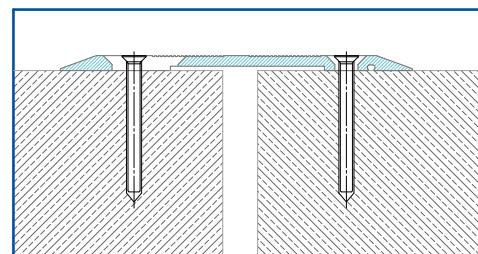


FICHA TÉCNICA


Conecto CS es nuestro perfil de cubierta de montaje en superficie. Diseñado para uso interior y exterior, como aparcamientos (no es resistente a agentes corrosivos agresivos para la remoción de nieve). Esta solución garantiza el paso fluido y seguro de vehículos. Gracias a un ingenioso sistema de placa única, CS permite el movimiento natural entre las losas sin dañarlas. Los perfiles son ideales para aplicaciones en suelos o paredes, ya que proporcionan una solución limpia, segura y rentable donde la fiabilidad es primordial. Estas cubiertas son fáciles de instalar y requieren muy poco mantenimiento.


Cs con agujero en un lado

Cs con agujeros en ambos lados

Conecto CS	Elemento visible (mm)	Ancho de la junta de dilatación (mm)	Altura de montaje (mm)	Tipo de material	Carga máxima (kN)	Compensación horizontal/vertical (mm)
CS 120 one side holes	120	max 15	5	aluminio natural	60	± 10
CS 160 one side holes	160	max 50	7	aluminio natural	60	± 10
CS 260 one side holes	260	max 120	7	aluminio natural	45	± 30
CS 160 one side holes	160	max 16	7	aluminio natural	60	± 15
CS 260 one side holes	260	max 110	7	aluminio natural	45	± 15