




SOLICITUDES

- Suelos industriales
- Rotondas y carreteras
- Hormigón prefabricado
- Losa sobre pilotes

DIMENSIÓN

- Longitud: $60 \text{ mm} \pm 7,5\%$
- Diámetro: $0,90 \text{ mm} \pm 7,5\%$
- Relación de aspecto: $(l/d) = 67$
- Forma: Redonda y con extremo en forma de gancho



PROPIEDADES



- Resistencia a la tracción (R_m): $2100 \pm 7,5\% \text{ MPa}$
- Módulo de Young: $210 + 15\% \text{ GPa}$
- Cantidad de fibras: 3186 Fiber/kg
- Dosis mínima: 15 kg/m^3

BENEFICIOS

- Fácil de usar y de alto rendimiento
- Ahorra tiempo y dinero al contratista
- Mejora la seguridad en la obra
- Control de grietas superior a los métodos convencionales
- La bolsa biodegradable reduce la manipulación y el desperdicio

CE
1301-CPR-2417
EN 14889-1

EACC
ISO 9001
ISO 9001:2015

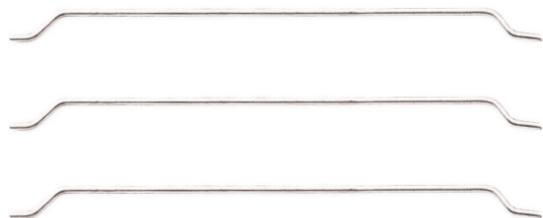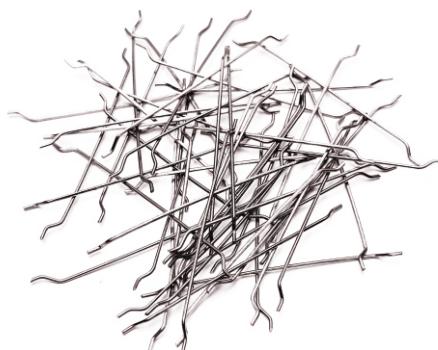

ALMACENAMIENTO



EMBALAJE



Caja de 20 kg



Bolsa de 10 kg
Bolsa de 20 kg



0,5 toneladas / 0,6 toneladas
Bolsa grande de 1 tonelada
/ 1,2 toneladas