


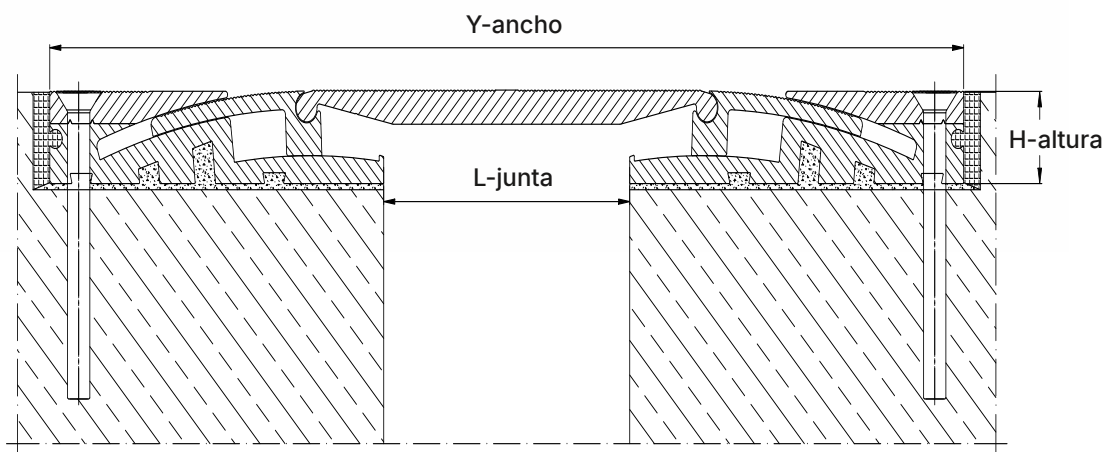

Conecto HDS (Tipo dividido) es nuestra innovadora solución que permite la sustitución rápida y sencilla de los elementos superiores y medios sin necesidad de sustituir todo el perfil como en el resto de juntas HDS

Este conector está diseñado específicamente para su uso en pisos superiores (techos) en edificios de gran tamaño y áreas industriales. Esta solución permite movimientos verticales y horizontales, lo que la hace especialmente adecuada para la gestión de tensiones sísmicas.

Un proceso de montaje correcto garantiza la resistencia y estabilidad duraderas del suelo industrial. Esta solución es ideal para aplicaciones donde la durabilidad, el bajo mantenimiento y la reducción del ruido son cruciales.

PRODUCTO	L mm*	H mm*	Y mm*	Compensación horizontal mm	Compensación vertical mm
HDS 410.50.30	110	30	410	+/- 50	+/- 25
HDS 650.100.35	75	35	650	+/- 100	+/- 25

- Longitud estándar: 3 m