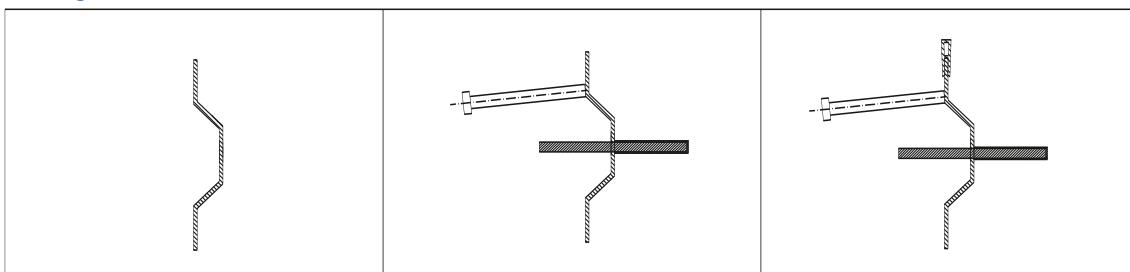


FICHA TÉCNICA

Conecto Omega 03NB se utiliza como solución para los equipos de construcción. Su forma y sistema de pasadores minimizan el movimiento vertical y garantizan una óptima transferencia de carga. Las varillas de tracción aseguran un anclaje sólido en el hormigón durante la contracción producida por el secado, que también provoca la expansión. La superficie superior fresada garantiza una perfecta suavidad de las dos placas de acero y una protección duradera de los bordes del nuevo pavimento.

- Longitud estándar: 3m

**Lugares de solicitud**

- Pisos industriales
- centros logísticos y de distribución
- Edificios industriales
- instalaciones de almacenamiento industrial