


FICHA TÉCNICA

El perfil de juntas Conecto Sinus 06NC115 es un perfil de alta resistencia diseñado para proteger y reforzar juntas en pisos de concreto sometidos a grandes esfuerzos. Su diseño ondulado garantiza un desplazamiento suave y sin vibraciones para montacargas industriales, independientemente del tamaño o la dureza de los neumáticos. Este diseño innovador minimiza el ruido y las vibraciones, y garantiza la durabilidad del piso. Además, funciona como encofrado permanente para pisos de concreto, ofreciendo una protección robusta de los bordes y una transferencia de carga eficaz.

Lugares de solicitud

- Pisos industriales**
- centros logísticos y de distribución**
- Edificios industriales**
- instalaciones de almacenamiento industrial**

FICHA TÉCNICA

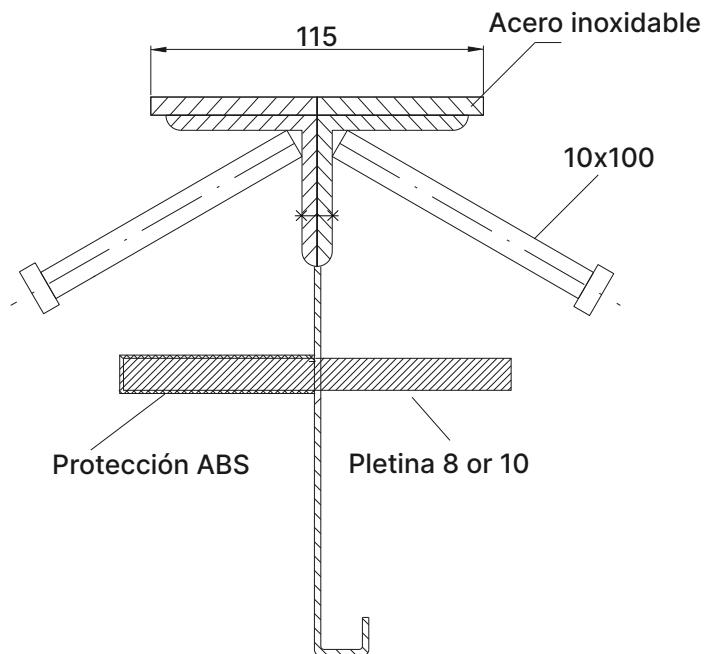

Altura del pavimento [mm]	Altura del perfil [mm]	Dimensiones de la pletina [mm]	Distancia entre las pletinas [mm]	kg/m
150	125			17,55
175	155			18,00
200	175			18,40
225	200	180x120x8	600	18,80
250	225			19,20
275	250			19,60
300	275			20,00

- Posibilidad de fabricar perfil de cualquier altura que sea múltiplo de 5mm
- Longitud estándar: 3m

