

## **FICHA TÉCNICA**




La junta reforzada Conecto 06NC50/20x40 está diseñada específicamente para proporcionar un movimiento sin vibraciones en las juntas de suelos industriales de hormigón. Su forma excepcional, pensada para carretillas elevadoras de gran capacidad, garantiza un funcionamiento suave y eficiente. Esta solución distribuye las cargas de la carretilla elevadora entre las losas del suelo. Las juntas reforzadas ayudan a reducir las tensiones y a prevenir el agrietamiento, prolongando significativamente la vida útil del suelo. Esta solución no solo mejora la durabilidad, sino que también aumenta la comodidad del usuario, lo que la hace ideal para zonas industriales de alto tránsito.

### **Lugares de solicitud**

- Pisos industriales**
- centros logísticos y de distribución**
- Edificios industriales**
- instalaciones de almacenamiento industrial**

**FICHA TÉCNICA**

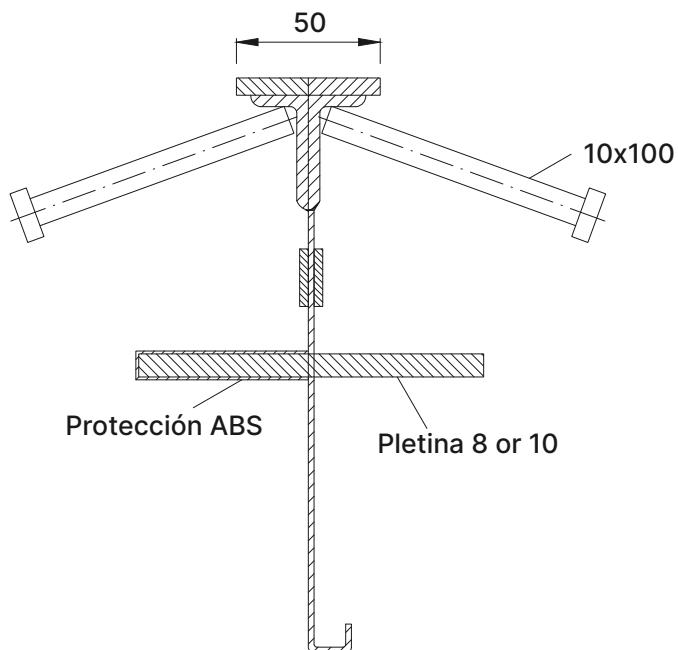

Altura del pavimento [mm]	Altura del perfil [mm]	Dimensiones de la pletina [mm]	Distancia entre las pletinas [mm]	kg/m
125	100			10,80
150	125			11,20
175	155			11,70
200	175	180x120x8	600	12,00
225	200			12,40
250	225			12,80
275	250			13,20
300	275			13,60

- Posibilidad de fabricar perfiles de cualquier altura (cada 5mm)
- Longitud estándar: 3 metros

