




El sistema de juntas Conecto 06NCC65/20x40 combina una placa superior estrecha con un diseño distintivo de triple onda, ofreciendo una protección contra impactos sin fisuras y un movimiento suave para equipos de manipulación de materiales. Su innovadora forma de onda sinusoidal permite que las carretillas elevadoras se acerquen a la junta con suavidad en ambas direcciones. Este diseño ayuda a minimizar el ruido y la vibración, mejorando la comodidad de los operarios. La junta reforzada con tecnología Sinus ofrece una protección duradera en zonas de alto tráfico.

Lugares de solicitud

- Pisos industriales
- centros logísticos y de distribución
- Edificios industriales
- instalaciones de almacenamiento industrial

FICHA TÉCNICA

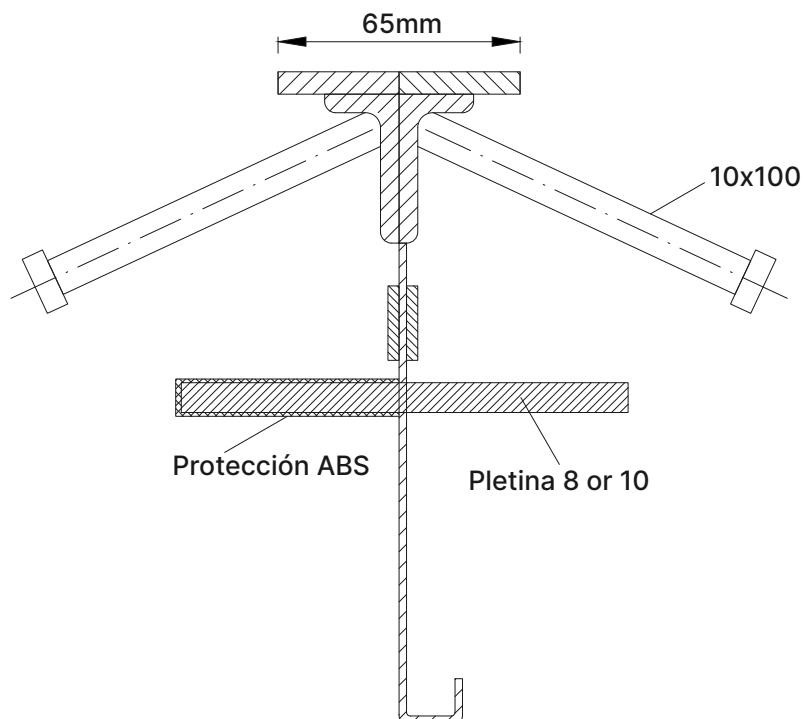

Altura del pavimento [mm]	Altura del perfil [mm]	Dimensiones de la pletina [mm]	Distancia entre las pletinas [mm]	kg/m
125	100			11,23
150	125			11,69
175	155			12,17
200	175	180x120x8	600	12,49
225	200			12,89
250	225			13,29
275	250			13,69
300	275			14,09

- Posibilidad de fabricar perfil de cualquier altura que sea múltiplo de 5mm
- Longitud estándar: 3m

