
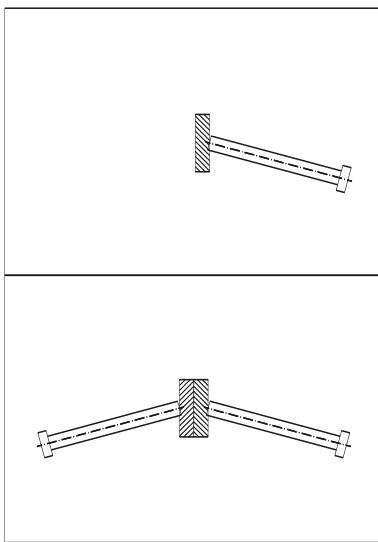


**FICHA TÉCNICA**

El perfil Conecto Strip Joint combina la resistencia del refuerzo de acero con la practicidad del encofrado de madera. Se fija a la parte superior de la madera durante el vertido inicial del hormigón y permanece firmemente en su lugar una vez retirado el encofrado, proporcionando una protección perimetral fiable. Gracias a sus flejes de acero, es ideal para suelos industriales y almacenes. Con una longitud estándar de tres metros, ofrece una solución práctica y eficiente para las necesidades constructivas más exigentes.

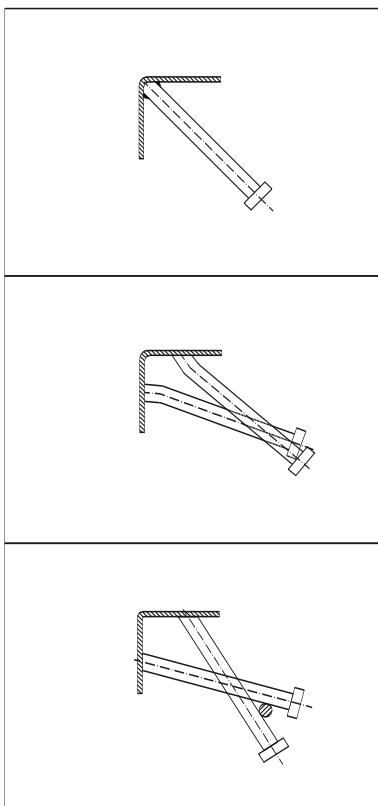

Las cantoneras están diseñadas para proteger las esquinas interiores de las construcciones de hormigón. Transfieren cargas moderadas al hormigón.

La longitud estándar de la cantonera es de 3 metros. Se pueden cortar fácilmente a la medida requerida en la obra. Su anclaje se realiza mediante anclajes de acero de refuerzo.